



HIERROS
J. OLMOS, S.A.

PT PERFIMUR

F Ferrallas
J
O J. OLMOS, SL

PRONTUARIO

www.jolmos.es



APUESTA POR LA CALIDAD

**HIERROS Y ACEROS
PARA LA CONSTRUCCIÓN**

Hierros J. Olmos es la compañía líder en el sector del acero para la construcción en la zona levantina dedicada a la distribución y comercialización de hierros.

Experiencia

La compañía cuenta con más de 20 años de experiencia en ofrecer la mejor solución a las necesidades de sus clientes y lidera el holding empresarial formado por la propia entidad, Perfimur y Ferralla J. Olmos SL.

Innovación

El conjunto de instalaciones y la diversidad empresarial posicionan al grupo corporativo como un aliado estratégico en el sector de la construcción. Disponemos de un almacén de hierros con un taller de ferralla y una línea de granallado y pintura de perfiles metálicos. También somos fabricantes de panel de sándwich para cubiertas y fachadas, así como de chapa grecada para cubiertas metálicas.

Calidad

Destacamos por la calidad de nuestros servicios y productos, la agilidad, la flexibilidad y la atención personalizada a nuestros clientes. Conocemos a nuestros clientes como a uno mismo para poder saber lo que necesitan y ofrecerles los servicios y productos que mejor se adapten a su negocio.

Compromiso

Somos una empresa comprometida con nuestros clientes para ofrecerles lo que necesiten con la máxima calidad, y con nuestros trabajadores para que se sientan cómodos trabajando en la compañía. Contamos con un equipo que trabaja día a día sesorando a nuestros clientes para construir su mejor futuro.



TALLER DE FERRALLA



TALLER DE FERRALLA

Hierros J.Olmos S.A. cuenta con su propio taller de elaboración de ferralla con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes un servicio integral en todo lo relacionado con estructura de hormigón.

Ofrecemos tres tipos de servicio:

- El acero corrugado en barra o rollo.
- Elaborado el corrugado ferrallado para su posterior montaje inmediato en obra.
- El corrugado ferrallado y montado en obra.



**FÁBRICA
DE
PANEL SANDWICH
PARA
CUBIERTAS
Y
FACHADAS**

FÁBRICA DE PANEL SANDWICH PARA CUBIERTAS Y FACHADAS

En Hierros J. Olmos somos fabricantes de paneles de sándwich para cubiertas y fachadas. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente.

El panel sandwich de poliuretano inyectado es un producto industrial diseñado para realizar cerramientos en la construcción industrial, residencial y en la industria del aislamiento.





GRANALLADO Y PINTADO

GRANALLADO Y PINTADO

En Hierros J.Olmos S.A. contamos con una línea de granallado de perfiles metálicos para ofrecer un servicio integral en estructuras y construcciones metálicas. Servimos perfiles como vienen de fábrica, granallados o granallados y pintados según demande el cliente.






FÁBRICA DE CHAPA GRECADA Y MINIONDA

FÁBRICA DE CHAPA GRECADA Y MINIONDA

En Hierros J.Olmos S.A. contamos con una línea de granallado de perfiles metálicos para ofrecer un servicio integral en estructuras y construcciones metálicas. Servimos perfiles como vienen de fábrica, granallados o granallados y pintados según demande el cliente.

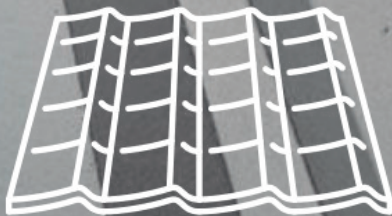

DATOS ÚTILES SOBRE PRODUCTOS SIDEROMETALÚRGICOS

**PESOS Y MEDIDAS
DE
DIVERSOS LAMINADOS**

ÍNDICE GENERAL

PERFILES

Cuadrados y redondos
Medios Redondos y Medias Cañas
Pletinas y llantas
Llantas con Bulbo
Angulares Lados Iguales
Angulares Lados Desiguales
Simple T y U pequeñas
Perfil UPN
Perfil IPN
Perfil IPE
Perfil HEB, HEA, HEM
Calidades y Normas de Perfiles
Cálculo práctico de Pilares y Vigas

TUBOS

PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO

- Barrera Metálica
- Ángulos Lados Iguales
- Ángulos Lados Desiguales
- Zetas
- Tubo Cuadrado y Rectángulo Abierto
- U Alas Iguales
- Omegas
- Tubos Redondos Soldados
- Tubos Cuadrados Soldados
- Tubos Rectangulares Soldados

TUBO ESTRUCTURAL

- Tubos Redondos Estructurales
- Tubos Cuadrados Estructurales
- Tubos Rectangulares Estructurales

TUBERÍA PARA CONDUCCIONES

- Tubería Soldada ISO / R - 65 LII
- Tubería Soldada DIN - 2439
- Tubería Sin Soldadura DIN - 2440
- Tubería Sin Soldadura DIN - 2441
- Tubería Sin Soldadura DIN - 2448
- Tubería Sin Soldadura DIN - 2391
- Barra Perforada

PERFILES PARA CARPINTERÍA Y MATERIALES PARA CIERRES METÁLICOS

- Perfiles para Carpintería y Cerraj. A
- Perfiles para Carpintería y Cerraj. B
- Perfiles para Carpintería y Cerraj. C
- Complementarios de Carpintería
- Pasamanos Especiales
- Chapas para Puertas (Pegaso)
- Chapas para Cubiertas
- Lamas para Puertas
- Correas
- Perfil y Accesorios Puerta Corredera

PRODUCTO PLANO

- Laminado en Caliente
- Laminado en Frío
- Galvanizado
- Estriado y Lagrimado

CHAPA GRUESA

- Aceros Estructurales
- Aceros resistentes a la corrosión atmosférica
- Aceros para Construcción Naval
- Aceros para recipientes a presión y calderas

LINGOTE

- Composiciones Químicas más frecuentes

CARRIL

- Carriles hasta 20 kg/m
- Carriles de más de 20 kg/m
- Carriles para grúas

CORRUGADO Y MALLAZO

- Aceros Corrugados
- Alambre Corrugado
- Mallas Electrosoldadas
- Normas para consultas
- Sistema Forjado Colaborante

EQUIVALENCIA DE NORMAS

	EN 10025 (93)	(90)	DIN 17100 (83)	UNE 36080 (90)	NF 35-501	BS 4360 (86)	UNI	SIS	ASTM	JIS G 3101
S185	Fe 310-0	1.0035	St 33	A 310-0	A 33	-	Fe 320	13-00-00	-	-
S235JR	Fe 360 B	1.0037	St 37-2	AE 235 B	E 24-2	-	Fe 360 B	13-11-00	A 283-C	SS 34/SS 330
S235JRG1	Fe 360 BFU	1.0036	USt 37-2	AE 235 B-FU	E 24-2 E	-	-	-	-	-
S235JRG2	Fe 360 BFN	1.0038	RSt 37-2	AE 235 B-FN	E 24-2 NE	40 B	-	13-12-00	-	-
S235J0	Fe 360 C	1.0114	St 37-3U	AE 235 C	E 24-3	40 C	Fe 360 C	-	-	-
S235J2G3	Fe 360 D1	1.0116	St 37-3N	AE 235 D	E 24-4	40 D	Fe 360 D	-	-	-
S235J2G4	Fe 360 D2	1.0117	-	-	-	-	-	-	-	-
S275JR	Fe 430 B	1.0044	St 44-2	AE 275 B	E 28-2	43 B	Fe 430 B	14-12-00	A 36	SS 41/SS 400
S275J0	Fe 430 C	1.0143	St 44-3U	AE 275 C	E 28-3	43 C	Fe 430 C	-	A 283-D	-
S275J2G3	Fe 430 D1	1.0144	St 44-3N	AE 275 D	E 28-4	43 D	Fe 430 D	14-14-00	-	-
S275J2G4	Fe 430 D2	1.0145	-	-	-	-	-	14-14-01	-	-
S355JR	Fe 510 B	1.0045	-	AE 355 B	E 36-2	50 B	Fe 510 B	-	A 572-50	SS 50/SS 490
S355J0	Fe 510 C	1.0553	St 52-3U	AE 355 C	E 36-3	50 C	Fe 510 C	-	A 633-C	-
S355J2G3	Fe 510 D1	1.0570	St 52-3N	AE 355 D	-	50 D	Fe 510 D	-	A 633-D	-
S355J2G4	Fe 510 D2	1.0577	-	-	-	-	-	-	-	-
S355K2G3	Fe 510 DD1	1.0595	-	AE 355 DD	E 36-4	50 DD	-	-	-	-
S355K2G4	Fe 510 DD2	1.0596	-	-	-	-	-	-	-	-
E295	Fe 490-2	1.0050	St 50-2	A 490-2	A 50-2	-	Fe 480	15 50-00/01	-	-
E335	Fe 590-2	1.0060	St 60-2	A 590-2	A 60-2	-	Fe 580	16 50-00/01	-	-
E360	Fe 690-2	1.0070	St 70-2	A 690-2	A 70-2	-	Fe 680	16 55-00/01	-	-
S235JRC	Fe 360 B-KQ	1.0120	QSt 37-2	AE 235 B-KQ	E 24-2	-	Fe 360 B-KQ	-	-	-

EQUIVALENCIA DE NORMAS

(93)	EN 10025 (90)		DIN 17100 (83)	UNE 36080 (90)	NF 35-501	BS 4360 (86)	UNI	SIS	ASTM	JIS G 3101
S235JRG1C	Fe 360 BFU-KQ	1.0121	UQSt 37-2	AE 235 B-FUKQ	E 24-2 E	-	-	-	-	-
S235JRG2C	Fe 360 BFN-KQ	1.0122	RQSt 37-2	AE 235 B-FNKQ	E 24-2 NE	40 B-CF	-	-	-	-
S235J0C	Fe 360 C-KQ	1.0115	QSt 37-3 U	AE 235 C-KQ	E 24-3	40 C-CF	Fe 360 C-KQ	-	-	-
S235J2G3C	Fe 360 D1-KQ	1.0118	QSt 37-3 N	AE 235 D-KQ	E 24-4	40 D-CF	Fe 360 D-KQ	-	-	-
S235J2G4C	Fe 360 D2-KQ	1.0119	-	-	-	-	-	-	-	-
S275JRC	Fe 430 B-KQ	1.0128	QSt 44-2	AE 275 B-KQ	E 28-2	43 B-CF	Fe 430 B-KQ	-	-	-
S275J0C	Fe 430 C-KQ	1.0140	QSt 44-3 U	AE 275 C-KQ	E 28-3	43 C-CF	Fe 430 C-KQ	-	-	-
S275J2G3C	Fe 430 D1-KQ	1.0141	QSt 44-3 N	AE 275 D-KQ	E 28-4	43 D-CF	Fe 430 D-KQ	-	-	-
S275J2G4C	Fe 430 D2-KQ	1.0142	-	-	-	-	-	-	-	-
S355JRC	Fe 510 B-KQ	1.0051	-	AE 355 B-KQ	E 36-2	50 B-CF	Fe 510 B-KQ	-	-	-
S355J0C	Fe 510 C-KQ	1.0554	QSt 52-3 U	AE 355 C-KQ	E 36-3	50 C-CF	Fe 510 C-KQ	-	-	-
S355J2G3C	Fe 510 D1-KQ	1.0569	QSt 52-3 N	AE 355 D-KQ	-	50 D-CF	Fe 510 D-KQ	-	-	-
S355J2G4C	Fe 510 D2-KQ	1.0579	-	-	-	-	-	-	-	-
S355K2G3C	Fe 510 DD1-KQ	1.0593	-	AE 355 DD-KQ	E 36-4	50 DD-CF	-	-	-	-
S355K2G4C	Fe 510 DD2-KQ	1.0594	-	-	-	-	-	-	-	-
E295GC	Fe 490-2-KQ	1.0533	-	-	-	-	-	-	-	-
E335GC	Fe 590-2-KQ	1.0543	-	-	-	-	-	-	-	-
E360GC	Fe 690-2-KQ	1.0633	-	-	-	-	-	-	-	-

